


PR 4093

Zmiešavací predzosilňovač – 9 vstupov, 3 výstupy

OPIS

PR 4093 je univerzálny zmiešavací predzosilňovač do 19" stojanu. Má 6 symetrických mono vstupov mikrofón/linka s fantómovým napájaním (XLR/jack) a 3 stereo linkové vstupy (RCA). Má 1 stereo výstup (XLR), 1 mono výstup (jack), 1 výstup (zmiešaný signál z mono vstupov (jack) a 1 stereo výstup (RCA). Každý vstup a výstup má vlastný regulátor hlasitosti.

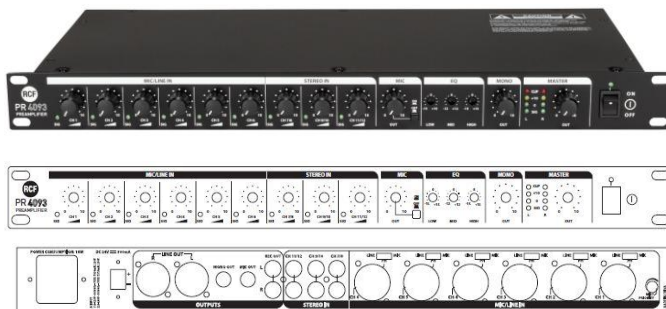

VLASTNOSTI

- 6 symetrických XLR vstupov s prepínačmi voľby: mikrofón/mikrofón s fantómovým napájaním/linka
- 3 stereo linkové vstupy (3 x 2 zásuvky RCA)
- Indikácia prítomnosti signálu (LED) na každom vstupe
- Vstup 1 s prioritou (funkcia VOX)
- 1 XLR stereo výstup s 3-pásmovými korekciami signálu
- 1 Mono výstup (jack 6,3 mm)
- 1 stereo výstup (RCA)
- LED indikátor veľkosti výstupného signálu
- Napájanie 230 Vstr a 24 Vjs

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika:	20 Hz ÷ 22 kHz
Presluchy (v celom pásme):	< - 68 dB
Skreslenie:	< 0,03 %
Celkový počet vstupov:	9
Symetrické vstupy:	6
Nesympetrické vstupy:	3
Mono vstupy:	6
Stereo vstupy:	3
Linkové vstupy:	3
Linkové konektory:	RCA
Mikrofónové / linkové vstupy:	6
Mikrofónové / linkové konektory:	XLR
Fantómové napätie:	18 Vjs – 21 Vjs
VOX:	Áno (vstup 1)
Počet výstupov:	3
Konektory na výstupoch:	Jack 6,3 mm, RCA, XLR
Tónové korekcie:	Áno (3-pásmové)
Napájanie:	230 Vstr alebo 24 Vjs
Príkon:	18 W
Montáž do stojanu:	19", 1U
Rozmery:	44(v) x 483(š) x 195(h) mm
Hmotnosť:	2,8 kg