

HI-PE Multi-Zone RÁMOVÝ DETEKTOR KOVŮ

Tento rámový detektor kovů je vysokovýkonný multizónový detektor, ktorý prekonáva všetky medzinárodné bezpečnostné štandardy. Na líniovom displeji rozsvietením LED diód indikuje polohu prenášanej zbrane.

Môže pracovať v troch operačných módoch. **Plávajúci** (štandardný) - poloha zón nie je fixná ako v prípade iných multizónových detektorov ale premenlivá, čo umožňuje optimálne rozlíšenie; **8 - zónový** a **4 - zónový**.

Povrch panelov je umývateľný s hranami odolnými proti poškodeniu. Ako doplnkové príslušenstvo je možné dodať 2 záložné batérie, ktoré sa automaticky spustia pri výpadku prúdu. Ako ďalší doplnok je možné objednať počítadlo prechodov, ktorý umožní sledovať štatistiku prechádzajúcich osôb. Ovládací panel je integrovaný do rámu. Prístup k radiacej jednotke je chránený mechanickým zámkom a dvomi alfanumerickými heslami.

Pri výrobe HI-PE Multi Zone sú dodržované normy ISO 9001 a sú využívané najmodernejšie elektronické technológie.

OBLASTI POUŽITIA:

- Školy, hotely, veľvyslanectvá, súdy, väznice, priemysel

HLAVNÉ VLASTNOSTI:

- Okamžitá voľba medzinárodných bezpečnostných štandardov.
- Detekuje zbrane z magnetických, nemagnetických a zmiešaných kovov.
- Všetky funkcie sú riadené mikroprocesorom.
- Programovateľný z klávesnice, RCU alebo PC.
- Prístup k programovaniu je chránený kľúčom a 2 heslami.
- Automatická synchronizácia dvoch a viac detektorov pracujúcich vedľa seba do vzdialenosti 5 cm bez nutnosti použitia káblov.
- Vysoká rýchlosť detekcie – až 15 m/s.
- Vysoká odolnosť proti vonkajšiemu rušeniu.
- Integrovaná a spoľahlivá elektronika
- Elektronická ovládací jednotka integrovaná v ráme
- Nie je potrebná počítačová alebo periodická kalibrácia
- Jednoduchá údržba. Modulárna jednotka elektroniky umožňuje rýchlu výmenu.
- Farba: svetlo šedá RAL 7040

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY:

- Napájanie: 115-230 V, +10/-20%, 45-65Hz, max. 30VA
- Pracovná teplota: IP20 -10°C až +65°C
IP65 -20°C až +70°C
- Relatívna vlhkosť: 0 až 95% bez kondenzácie

ALARMY:


- **Optická signalizácia:**
 - displej s vysokou svietivosťou
 - zelený a červený signál proporčný k veľkosti detekovaného kovu, poloha predmetu na líniovom displeji
- **Zvuková signalizácia:**
 - alarmový signál s vysokou intenzitou
 - programovateľná hlasitosť a tón signálu

CERTIFIKÁCIA A ZHODA:


- Neškodný pre nositeľov kardiostimulátorov, život zachraňujúcu techniku, tehotné ženy a magnetické záznamové média (diskety, kazety)
- Vyhovuje všetkým medzinárodným bezpečnostným štandardom pre rámové detektory kovov
- Neškodný pre nositeľov kardiostimulátorov, život zachraňujúcu techniku, tehotné ženy a magnetické záznamové média (diskety, kazety)



Multizónová detekcia so zobrazením polohy zbrane na líniovom displeji

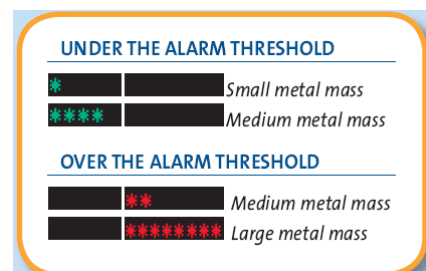

Proporcionálne zobrazenie veľkosti kovových predmetov na displeji.

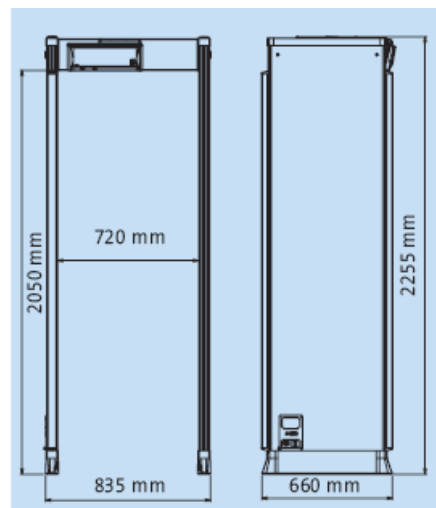

Rozmery zariadenia

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO:

- Počítadlo prechodov osôb
- Diaľková ovládacia jednotka (CEIA RCU) s 20 m káblom
- Vonkajšie prevedenie s krytím IP65
- Testovacie predmety
- Interná záložná batéria na 30 min. prevádzku pri výpadku siete
- Externé batérie, bezpečnostné zálohovacie batérie umožňujúce 8 hodinovú operáciu a automatické dobíjanie
- MD Scope: softvér pre osciloskopické nastavovanie a kalibráciu detektora
- Ethernet Network Controller pre sieťové prepojenie detektorov

Doplňkové príslušenstvo:



Počítadlo prechodov



Diaľková ovládacia jednotka



Vonkajšie prevedenie s krytím IP65




Testovacie predmety



Záložná batéria 30 min



Záložná batéria 8 hodín



MD Scope software



Ethernet Network Controller

Distribútor pre SR:

AVET spol. s r.o.

Hlučínska 6

831 03 Bratislava

tel.: +421 02 2086 1981

fax: +421 02 2086 1982

mail: avet@avet.sk

www.avet.sk