

# PD140SVR



Ru ný detektor kovov  
s ve mi vysokou citlivos ou

Ve mi vysoká citlivos

Detekuje magnetické aj  
nemagnetické kovy

Optický, zvukový a vibra ný  
alarm

Vysoká spo ahlivos

Jednoduchá obsluha

Dlhá životnos batérie

Samokalibrácia

Rýchla induk ná nabíja ka



[www.ceia.net](http://www.ceia.net)

# PD140SVR Ru ný detektor kovov s ve mi vysokou citlivos ou

PD140SVR je ru ný detektor kovov s vysokou citlivos ou ur ený na detekciu magnetických a nemagnetických kovových materiálov.

Môže by použitý na vyh adávanie zbraní, rozbušiek a iných drobných kovových predmetov prenášaných osobami, ukrytých v batožine alebo v pošte. Špeciálny tvar snímačej sondy zjednodušuje prácu s detektorom.

Detektor je dodávaný s štandardnou testovacou vzorkou pre kontrolu kalibrácie.



## Technické vlastnosti

<b>NAPÁJANIE:</b>	9V nabíjateľný NiMH akumulátor
<b>TROJPOLOHOVÝ PREPÍNAČ S VOUBO DVOCH ALARMOVÝCH MÓDOV</b>	Sú asný optický a zvukový alarm. Bzučiaci signál s hlasitosťou 75 dBA vo vzdialenosti 90 cm Sú asný optický a vibračný alarm – vibrácie rukoväte

### Citlivosť kalibovaná z výroby, nastavenie vnútorným trimrom

<b>INDIKÁČNÉ LED PRE</b>	Zapnutie (zelené svetlo) Alarm (ervené svetlo) Vybitá batéria (blikajúce žlté svetlo)
<b>ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE</b>	Optický a zvukový alarm – 40 hodín Optický a vibračný alarm – 30 hodín
Puzdro zo sivého, nárazom odolného plastu ABS	
<b>PRACOVNÁ TEPLOTA</b>	-15°C až 65°C relatívna vlhkosť : 0 až 95%

## OVLÁDACIE PRVKY A SIGNALIZÁCIA

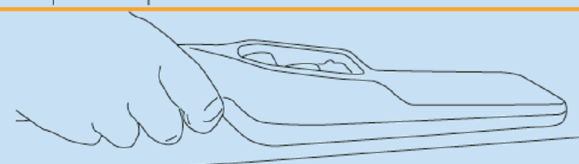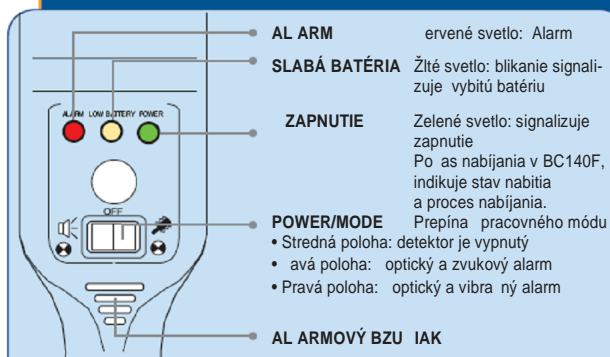

ŠPECIÁLNY ERGONOMICKÝ TVAR DETEKTORA UMOŽŇUJE KONTROLU BEZ DOTYKU PRSTOV OPERÁTORA

Prá rôznymi alarmovými tónmi prednastavenými vo výrobní, dajú sa identifikovať podľa poslednej číslice sériového čísla.

**ROZMERY:** 340 x 80 x 55 mm

**HMOTNOSŤ (S BATÉRIOU):** 0,400 kg

Vyhovuje medzinárodným predpisom pre elektrickú bezpečnosť, E.M.C. a aplikovaným CE štandardom.

- pri nepretržitej činnosti s 10% alarmov, akumulátor 9V NiMH, 150 mAh

# BC140F RÝCHLA INDUKČNÁ NABÍJKA

Rýchla indukčná nabíjka BC140F umožňuje bezkontaktné nabíjanie NiMH akumulátorov v detektore PD140SVR bez nutnosti vyberania z detektora. Viacero nabíjačiek sa dá zapojiť do kaskády – za sebou.

## Technické vlastnosti

<b>NAPÁJANIE:</b> 90-265Vstr., 50/60 Hz, 4 W
<b>ČAS NABÍJANIA:</b> menej ako 4 hodiny
Vypínač ZAP/VYP s indikáciou
Kaskádové zapojenie s inými nabíjačkami (max. 20 jednotiek)
<b>ROZMERY:</b> 82 x 155 x 97 (v) mm.
<b>HMOTNOSŤ:</b> 0,5 kg
Dĺžka sieťového kábla: 1.80 m
Dĺžka kábla na kaskádové prepojenie jednotiek: 0.17 m
Puzdro zo sivého, nárazom odolného plastu ABS
Vyhovuje medzinárodným predpisom pre elektrickú bezpečnosť, E.M.C. a aplikovaným CE štandardom



# V140 TRANSPORTNÝ KUFRÍK

Transportný kufrík V140 vyrobený z odolného plastu ABS je určený na transport alebo skladovanie rušného detektora kovov PD140SVR, rýchlejšieho indukčného nabíjača BC140F, napájacieho kábla, testovacej vzorky pre kalibráciu a návodu na obsluhu.

## Technické vlastnosti

**ROZMERY:** 445 x 300 x 180 mm

**HMOTNOSŤ:** 2,5 kg

Nárazom odolné prevedenie z plastu ABS a špeciálne prevedenie výplne s na mieru vyrobenými priehradkami ho robia ideálnym pre bezpečné prenášanie a skladovanie rušného detektora a príslušenstva.

**ZELENÁ LED** - bliká: prebieha nabíjanie  
trvale svieti: nabíjanie je ukončené

**INDIKÁČNÝ ZAPNUTIA SPÍNAČ ZAP/VYP**

Autorizovaný distribútor pre SR:  
AVET spol. s r.o. tel.: +421 2 2086 1981  
Hlučinská 6 fax: +421 2 2086 1982  
831 03 Bratislava mail: [avet@avet.sk](mailto:avet@avet.sk)  
www.avet.sk



Zona Industriale 54/G, 52040 Viciomaggio - Arezzo (ITALY)  
Tel.: +39 0575 4181 Fax: +39 0575 418298 E-mail: [infosecurity@ceia-spa.com](mailto:infosecurity@ceia-spa.com)