


PC-1865BS

STROPNÝ REPRODUKTOR

OPIS

PC-1865BS je certifikovaný stropný reproduktor pre systémy hlasovej signalizácie požiaru s kovovým protipožiarnym krytom. Poskytuje kvalitnú reprodukciu poplachových rečov správ a hudobnej kulisy. Moderný dizajn reproduktora harmonizuje s prostredím a tenký panel nenarušuje vzhľad interiéru. Zlepšená frekvenčná charakteristika pri vyšších frekvenciách znamená zlepšenie zrozumiteľnosti pri reprodukcii reči. Reproduktor má kovovú konštrukciu a kovovú mriežku s úzkym okrajom. Do stropu sa inštaluje pomocou drôtených pružín. Je vybavený tepelnou poistkou a dvomi keramickými svorkovnicami, ktoré umožňujú pripojenie káblov na odbočenie k nasledujúcemu reproduktoru.

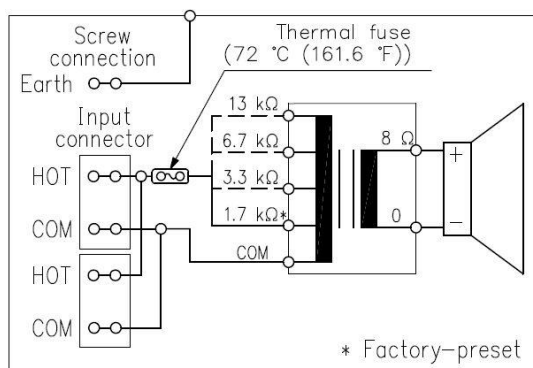

VLASTNOSTI

- Reproduktor na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- Voliteľný príkon: 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,8 W / 100V
- 5" širokopásmový reproduktor
- Moderný dizajn, kovová mriežka s úzkym okrajom
- Kovový protipožiarny kryt
- Tepelná poistka a 2 keramické svorkovnice
- Biela farba RAL 9016

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika (-20dB):

Citlivosť (1W/1m):

Vyžarovací uhol:

Príkon (100V):

Materiál:

Rozmery:

Hmotnosť:

Otvor pre inštaláciu:

Hrúbka stropu:

DoP:

200 Hz ÷ 20 000 Hz

95 dB (500 Hz – 5 kHz)

165°/2 kHz, 70°/4 kHz

6W, odbočky 3W, 1,5W, 0,8W

Kovová konštrukcia, kryt a mriežka

Výška 95,6 mm, priemer 180 mm

0,86 kg

Priemer 150 mm

5 – 25 mm

1438-CPR-0656

