MF 33EN

2-PÁSMOVÝ PASÍVNY STROPNÝ REPRODUKTOR

OPIS

MF 33EN je 2-pásmový stropný reproduktor pre zapustenú montáž do stropu. Je špeciálne určený na kvalitnú reprodukciu hudby a poplachových hlásení v komerčných priestoroch. Vyznačuje sa extrémne ľahkou inštaláciou – odnímateľná kovová mriežka je upevnená k skrinke reproduktora pomocou štyroch magnetov. Obsahuje pripojovaciu keramickú svorkovnicu a teplotnú poistku, ktorá zabezpečí funkčnosť linky v prípade vysokej teploty pôsobiacej na reproduktor. Skrinka je z ABS plastu. Certifikát EN 54-24.

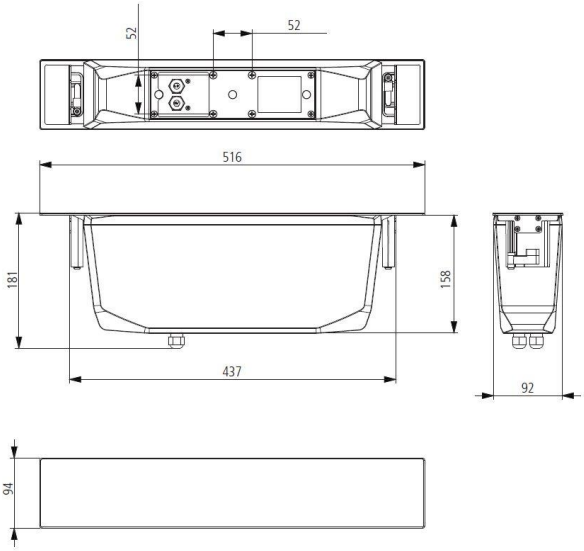

VLASTNOSTI

- Reproduktor na kvalitnú reprodukciu hudby a hlásení v komerčných priestoroch
- Voliteľný príkon: 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W / 100V
- Možnosť nastavenia nízkej impedancie 8 Ohm / 40W RMS
- Nastavenie príkonu pomocou prepínača
- 2 x 3” širokopásmový reproduktor + výškový dome tweeter
- Keramická svorkovnica s tepelnou poistkou
- Čierna farba RAL 9005
- Plastová skrinka + kovová mriežka

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika (-10dB):	80 Hz ÷ 22 000 Hz
Citlivosť (1W/1m):	88 dB (104 dB / 40W)
Vyžarovací uhol (4 kHz):	160° x 100°
Príkon:	40W / 8 Ohm alebo 40W /100V, odbočky 20W, 10W, 5W a 2,5W
Materiál:	Plast + kovová mriežka
Rozmery:	516(d) x 94(š) x 181(v) mm
Hmotnosť:	5,0 kg
CPR:	0068/CPR/057-2019

Frekvenčná charakteristika (1W/1m)

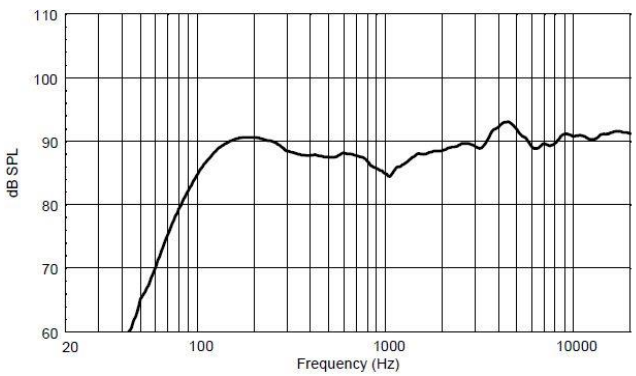
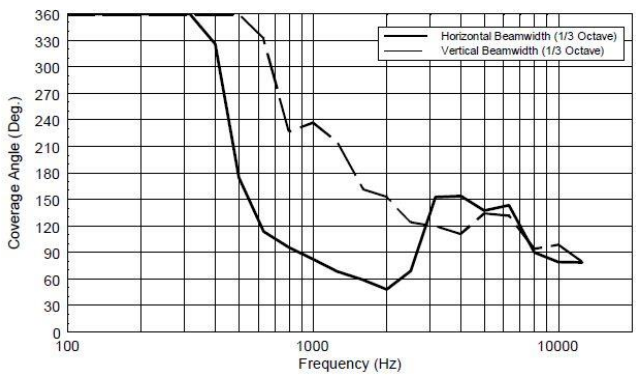
Vyžarovací uhol v závislosti od frekvencie