


## BS-678BSW/BS-678BSB

### REPRODUKTOR NA STENU 6W

#### OPIS

BS-678BSW/BS-678BSB je certifikovaná reproduktorová skrinka pre hlasovú signalizáciu požiaru. Obsahuje širokopásmový 6" reproduktor s vysokou citlivosťou, ktorý zabezpečuje hlásenia s vysokou zrozumiteľnosťou a kvalitnú reprodukciu hudobnej kulisy. Skrinka je drevená s plastovou ozvučnicou a kovovou mriežkou. Reproduktor sa upevňuje na stenu pomocou skrutiek. Reproduktor možno inštalovať horizontálne alebo vertikálne. Dodáva sa v bielej a čiernej farbe.

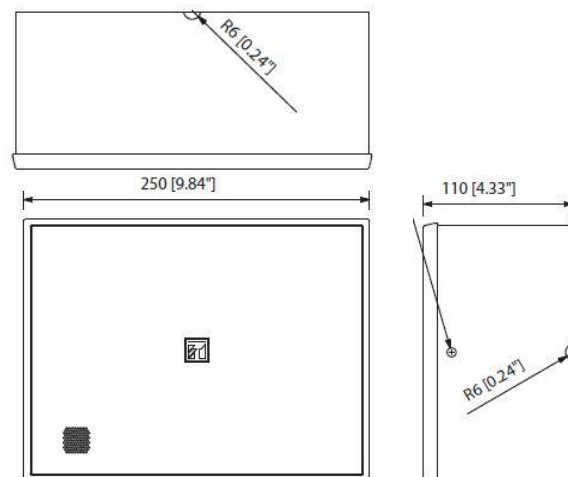


#### VLASTNOSTI

- Reproduktor na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- 6" širokopásmový reproduktor
- Štýlový a kompaktný dizajn
- Ľahká a rýchla montáž
- 2 x keramická svorkovnica, káble s požiarou odolnosťou, tepelná poistka
- Biela farba RAL 9010 (BS-678BSW) a čierna farba (BS-678BSB)

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika:	150 Hz ÷ 18 000 Hz
Citlivosť (1W/1m):	94 dB (500 Hz – 5 kHz)
Vyžarovací uhol (horizontálny):	130°/2 kHz, 70°/4 kHz
Vyžarovací uhol (vertikálny):	135°/2 kHz, 70°/4 kHz
Príkion (100V):	6W, odbočky 3W, 1,5W, 0,8W
Materiál:	Drevená skrinka, plastová ozvučnica, kovová mriežka
Rozmery:	250(š) x 190(v) x 110(h) mm
Hmotnosť:	1,7 kg
CPD:	0359-CPD-0103

Frekvenčná charakteristika (1W/4m), 1/3 oktávové pásma

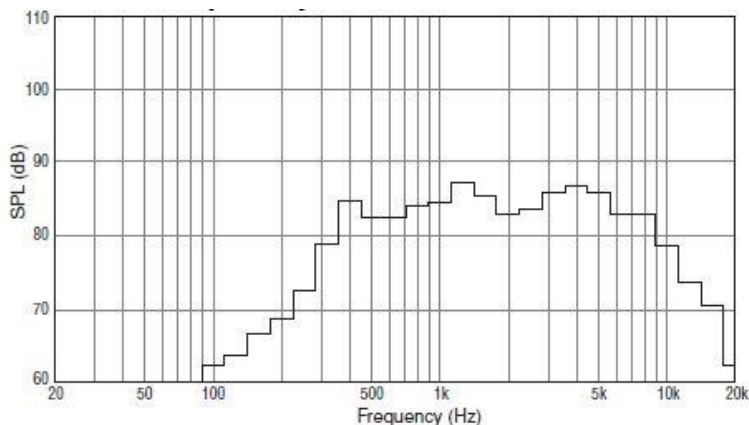

Vyžarovací uhol v závislosti od frekvencie

